

# Boletim Técnico

## Teckwrap 190 Series - Matte Metallic

Vinil Calandrado High Grade

<b>Espessura do filme</b>	0,12mm
<b>Espessura do filme com liner</b>	0,32mm
<b>Filme</b>	Vinil Calandrado Premium Multicamada
<b>Adesivo</b>	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
<b>Liner</b>	Papel Kraft branco revestido de silicone - 145g
<b>Indicação de aplicação</b>	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
<b>Resistência à ruptura</b>	22.7 N/10mm Método de teste: ASTM D3759/D3759M-057.4 N/10mm (em média)
<b>Método de Aplicação Recomendado:</b>	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
<b>Temperatura de Pós Aquecimento</b> (quebra de memória)	110°
<b>Cuidados após aplicação:</b>	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
<b>Larguras</b>	1,52m em rolos de 18m - 27,3m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.  As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.  Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.



ECH01 - Satin Pearl White




ECH02 - Gunsmoke Grey



ECH03 - Charcoal Grey



ECH17 - Bond Gold



ECH18 - Oxford Blue



ECH21 - Dark Platinum

SLD

TECKWRAP™

# Boletim Técnico


## Teckwrap 190 Series - Matte Metallic

Vinil Calandrado High Grade

### Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8

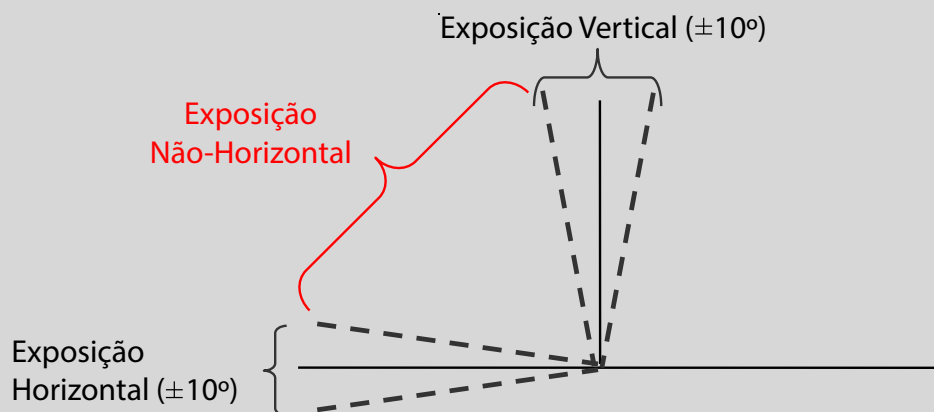

SID

TECKWRAP™